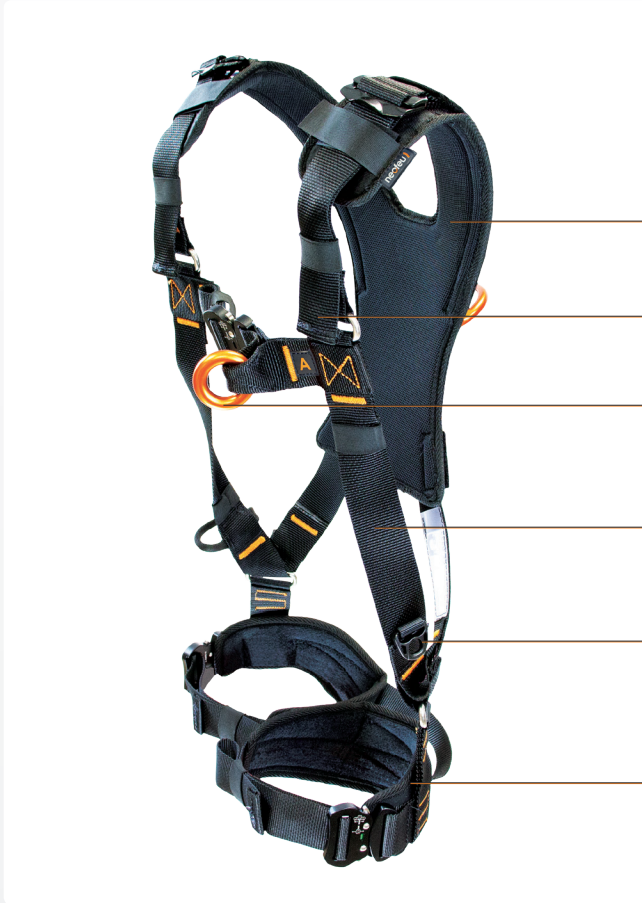


CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGLEMENT : 2016 / 425

TESTÉ
140 KGDossier ergonomique
haute densitéRéglage des
bretelles par le basAnneau sternal
en acier anodiséSangle déperlante
avec témoin de chute

Porte outils

Cuissards renforcés et
molletonnés avec réglage
par boucles autoD Dorsal avec finition
anodisée orangeBoucle auto alu avec
témoin de fermeture

Témoin de chute activé



Sangle déperlante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Validé par essais à 140 kg
 - Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm ($R \geq 25$ kN)
 - Réglages des bretelles par le bas à l'aide des boucles rapides mâle/femelle en acier finition époxy noir
 - Sangle bavaroise 44 mm avec boucle sternale automatique
 - Témoin de chute déclenchement à partir de 300 daN
 - Coussinets de confort sur les cuissards
 - Résistance statique ≥ 15 kN
 - Masse : 1,2 kg
- Modèles standards :
- Sans dossier épaulement confort Réf. NUS77A
 - Avec dossier épaulement confort Réf. NUS77AP

Autres versions disponibles sur demande :


- Extension dorsale par sangle de 300 mm Réf. NUS77AEX
- Dossier épaulement confort + extension dorsale Réf. NUS77AEXP

UTILISATION


Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute.
Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et bâtiment.

DESCRIPTION

Le harnais antichute VIT'O allie confort, légèreté et sécurité et s'adapte facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de verrouillages automatiques très performants.

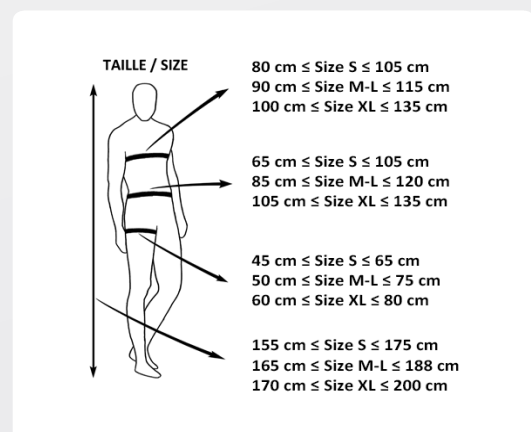

CERTIFICATION : EN 361 : 2002 / EN 1497 : 2007 / REGULATION : 2016 / 425

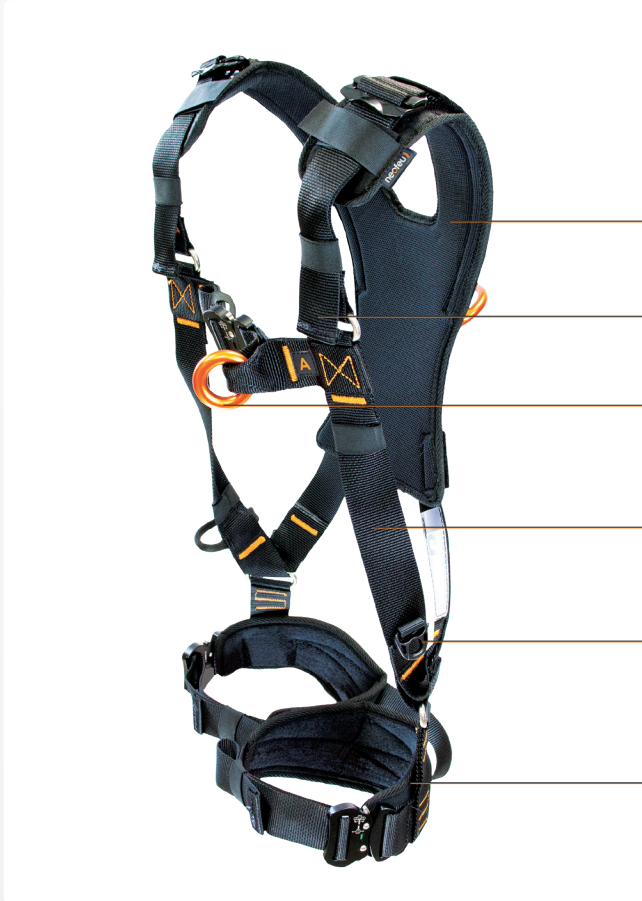TESTED
140 KGErgonomic and
high density back padShoulder straps adjustment
pulling downwards


Aluminum front O ring

Water repellent webbing
with fall indicator

Tool holders

Padded leg straps with
adjustment through
automatic bucklesOrange coated back
D ringAutomatic aluminum buc-
kles with locking indicator

Activated fall indicator

Water repellent
webbing

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Tested to 140 kg
 - Water repellent webbing in polyester 44 mm (R \geq 25 kN)
 - Shoulder straps adjustment pulling downwards with steel black epoxy coated quick buckles male/female
 - Chest strap 44 mm with automatic front buckle
 - Drop indicator showing at 300 daN
 - Comfort pads on legs
 - Static resistance \geq 15 kN
 - Weight : 1,2 kg
- Standard models :
- Without back pad Réf. NUS77A
 - With back pad Réf NUS77AP

Other models available on request :

- Back extension strap of 300 mm Réf. NUS77AEX
- Back pad + back extension strap Réf. NUS77AEXP


USE

Full body harness to use in case of fall hazard. Intended to maintenance works in industry and the construction area.

DESCRIPTION

Full body harness VIT'O comfortable lightweight and safe, fits most of the bodies thanks to its high performance adjusting and locking systems.

TAILLE / SIZE



80 cm \leq Size S \leq 105 cm
90 cm \leq Size M-L \leq 115 cm
100 cm \leq Size XL \leq 135 cm

65 cm \leq Size S \leq 105 cm
85 cm \leq Size M-L \leq 120 cm
105 cm \leq Size XL \leq 135 cm

45 cm \leq Size S \leq 65 cm
50 cm \leq Size M-L \leq 75 cm
60 cm \leq Size XL \leq 80 cm

155 cm \leq Size S \leq 175 cm
165 cm \leq Size M-L \leq 188 cm
170 cm \leq Size XL \leq 200 cm